

# DUPLEX AUTO / MAXI / GPX

- Machine **Garantie 2 ans**, haute productivité.
- Résistance chauffante **Garantie 10 ans**.
- Grand plateau (40x50cm).
- Dégagement important entre, derrière et sous les plateaux,
- **Ergonomie idéale y compris pour les articles volumineux**
- Préparation en temps masqué
- Pas de déplacement du transfert
- Très forte pression, pour tous transferts, y compris laser.
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Rotation souple et travail sans fatigue.
- **Version GPX : 3200W pour les applications exigeantes**
- Fabrication Française.

*Affichage de la pression en façade*

*Nouveau vérin:  
Plus de pression*

*Nouveau guidage  
en rotation,  
Rotation sans effort en  
version manuelle*


*Option rotation automatique  
pour plus de cadence  
**(DUPLEX AUTO MAXI)***

*Carter de sécurité sensible  
Anti-écrasement ET pincement  
(En version auto)*

*Dégagement important*



**Table**



**Kit plateaux**



**Laser**




**Housse**

## Accessoires

## Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	DUPLEX MAXI et DUPLEX AUTO MAXI : 400 x 500 mm
Poids	137 kg
Pression	355 gr/cm <sup>2</sup> / 6 bars 470 gr/cm <sup>2</sup> / 8 bars 580 gr/cm <sup>2</sup> / 10 bars
Température Max.	220°C
Alimentation électrique	230 V <i>Monophasé + terre</i>
Puissance	2500 W (3200W pour GPX)
Ampérage	11 A (15 A for GPX)





## Régulateur de température



Electronique développée par Sefa.

Régulation très précise et rapide (technologie PID) pour une large gamme de produits de transfert : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.

### Réglages avancés :

-  - 5 programmes préenregistrés
-  - Compteur avec RAZ
-  - Double minuterie
-  - Economie d'énergie

### Sur DUPLEX AUTO MAXI 3 modes disponibles :

- 1 plateau, 2 plateaux semi-auto et 2 plateaux en automatique complet.

De 0 à 30min (précision +/- 1%).

De 0 à 220°C (précision +/- 1%).

Machine rapidement opérationnelle:

Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn.




Paramètres et diagnostic complet depuis un PC grâce au logiciel de communication.

## Accessoires



### Table TAB-PRO2-EXT :

Table de support ultra solide et parfaite pour les presses Sefa Extensions pliables sur les Cotés.



### Kit plateaux PLA-MULTI :

1jeux de 4 plateaux, idéal pour marquages délicats.  
120x80 mm - 150x150 mm  
120x450 mm - 250x300 mm



### Double Laser CROI-157 :



Positionnez vos transferts avec une plus grande précision.



### Housse HOU-50 :

Matière résistante à haute température NOMEX®  
Grâce à cette surface moins rugueuse, la pose du textile à travailler devient plus facile. Cela protège également la mousse des plateaux inférieurs.

## Dimensions

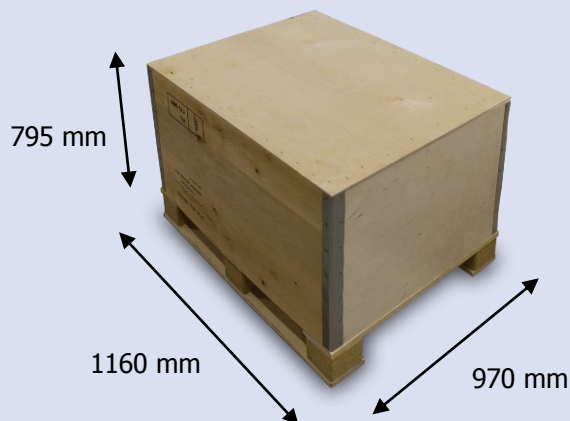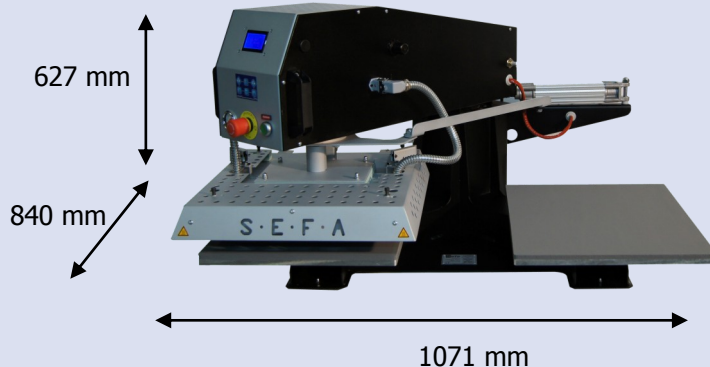

(Poids de la caisse CAI-009 : 35kg)